


## Электрод мутности оттока 0-1000 NTU

Отводящий мутный электрод, предназначенный для простоты обслуживания. Управляется фотодиодом на базе NTU (нефелометрических единиц мутности), который выявляет количество отраженного света.

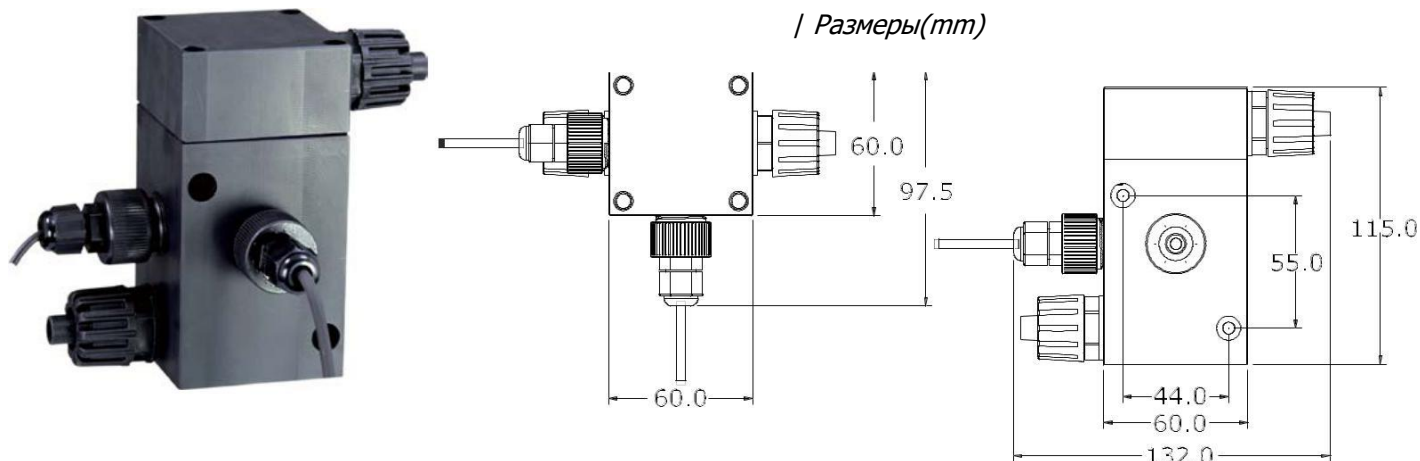

### Технические характеристики

Параметры	Значимость
Диапазон измерения	0÷1000 NTU
Рабочий режим	Оптическая передача
Чистка	Ручная очистка стекла
Максимальное внутреннее давление	1 bar
Рекомендуемый поток на входе	1 ÷ 15 л / ч (установить впускной регулирующий клапан)
Связь	Ниппель 1/2 "/ трубка 10x14 мм
Материал	PVC
Вес	1630 г.

**Cod. DSH-00260**

Мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время без уведомления о цветах, материалах, технических характеристиках и моделях

<https://prom-nasos.pro>  
<https://bts.net.ua>  
<https://prom-nasos.com.ua>  
 +38 095 656-37-57,  
 +38 067 360-71-01,  
 +38 063 362-12-31,  
[info@prom-nasos.pro](mailto:info@prom-nasos.pro)